


# FagronLab™ UVGI-80

## UV Sterilizator zraka (prijenosni)

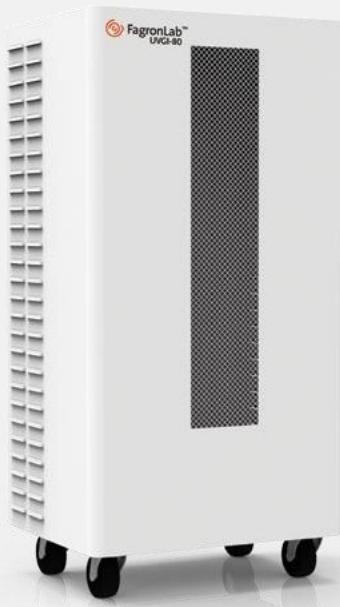


Prikladan je za dinamičku dezinfekciju zraka u zatvorenim prostorima, kao što su bolnice, ordinacije, ljekarne, čekaonice te prostori za proizvodnju lijekova.

- Osvjetljeni brodski prekidač
- Jedan gumb za uključivanje i isključivanje
- Ručno kontrolirana funkcija dezinfekcije
- Okvir koji se brzo rastavlja, pogodan za svakodnevno čišćenje i održavanje; tih ventilator; tih kotači koji se lako okreću
- Upotreboom ultraljubičastog C svjetla (valne duljine 253.7 nm) bez ozona, poboljšava mikrobnu sigurnost zraka (virusi, bakterije, gljivice)
- Jedinstvena građa bočnog dovoda i odvoda zraka, što smanjuje potreban prostor iza uređaja te on može biti postavljen uza zid

### Tehnički parametri

Volumen cirkulirajućeg zraka	≥800 m <sup>3</sup> /h	
Buka	≤55 dB	
O <sub>3</sub> koncentracija u zraku tijekom dinamičke dezinfekcije	≤0.1 mg/m <sup>3</sup>	
Primjenjivi volumen prostora	≤80 m <sup>3</sup>	
UV intenzitet	≤5 μw/cm <sup>2</sup>	
Raspon temperature	-10 °C ~ 40 °C	
Radno okruženje	Vlažnost Tlok zraka	≤80 % 60 KPa ~ 106 KPa
Potrošnja	≤350 W	
Napajanje	AC220 V±10 %, 50/60 Hz	
Vanjske dimenzije (ŠxDxV)	425x300x830 mm	
Veličina pakiranja (ŠxDxV)	510x384x930 mm	
Bruto težina	28.5 kg	

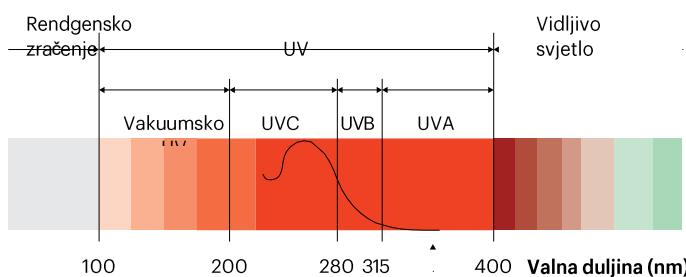

Spektralna krivulja inaktivacije stanica

Fagron Hrvatska d.o.o.

Donjozelinska 114  
10382 Donja Zelina  
Hrvatska

T +385 1 2043 322  
F +385 1 2043 220  
[www.fagron.hr](http://www.fagron.hr)

 FagronLab™